




FICHE TECHNIQUE DILUANTS

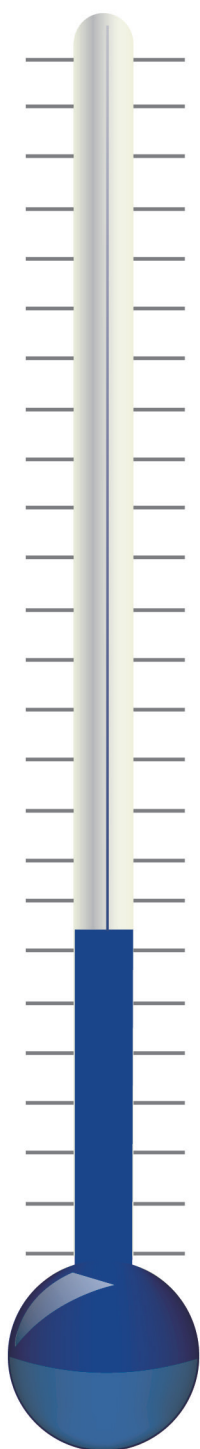

PIÈCES	BRILLANT DIRECT	BI-COUCHE	VERNIS
	S11 = S13 S21 = S24	S11 = S13 S21 = S24	S21 = S24
	S21 = S24	S11 = S13 S21 = S24	S21 = S24
	S11 = S13	S19 S11 = S24	S11 = S13
	S11 = S13	S11 = S13	S11 = S24
	S19	S19	S19
	S11 = S13	S11 = S13	S11 = S13

Diluants S19 / S13 / S24 / S50

Performance supérieure de la série HyFlow
Une des caractéristiques de nos diluants:
La couverture de surfaces importantes quel que soit le climat

“UTILISER S50 POUR DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 30°C”

General Paint Co S.A.L.

Lebanon, Beirut PO Box 7623 | Tel: +961 9 925990-1-2 | Fax: +961 9 925993 | www.hymax.biz